

# **HYPERION ONE WL**

## **ILLUMINATORE LED A LUCE BIANCA**



Energy Saving



Wall/Housing  
mount bracket



Water Proof



No External  
PSU



Maintenance  
Free



Vandal Proof

### **Prestazioni elevate**

*La più evoluta tecnologia led smt per alte prestazioni e bassi consumi*

### **Predisposizione per montaggio**

*Facilmente installabile su qualsiasi custodia. Supporto a parete incluso*

### **Alimentatore integrato**

*L'installazione risulta semplicissima e senza la necessità di una scatola esterna*

### **Corpo in robusto alluminio**

*Garantisce qualità antivandaliche e permette un'ottimale dissipazione del calore*



**tekno system**<sup>®</sup>  
Italian design for CCTV since 1979


Tekno System S.p.A.  
Via Rostoncello, 1 - 36010 Carrè - Italy  
Phone: +39 0445 314324 | Fax: +39 0445 314319  
Email: [info@teknoystem.eu](mailto:info@teknoystem.eu) | Web: [www.teknoystem.eu](http://www.teknoystem.eu)

rev. 071011

Page 1 / 4

## MODELLI

CODICI	Angolo	Distanza massima		IP	Alimentazione	Supporto a parete/custodia
HYP1 15 WL	15°	200 m	(219 yd)	IP66/67	Interna 230 VAC	●
HYP1 30 WL	30°	150 m	(164 yd)	IP66/67	Interna 230 VAC	●
HYP1 60 WL	60°	100 m	(109 yd)	IP66/67	Interna 230 VAC	●
HYP1 120 WL	120°	30 m	(33 yd)	IP66/67	Interna 230 VAC	●
HYP1 15 WL LV	15°	200 m	(219 yd)	IP66/67	Interna 12-24VAC/DC	●
HYP1 30 WL LV	30°	150 m	(164 yd)	IP66/67	Interna 12-24VAC/DC	●
HYP1 60 WL LV	60°	100 m	(109 yd)	IP66/67	Interna 12-24VAC/DC	●
HYP1 120 WL LV	120°	30 m	(33 yd)	IP66/67	Interna 12-24VAC/DC	●

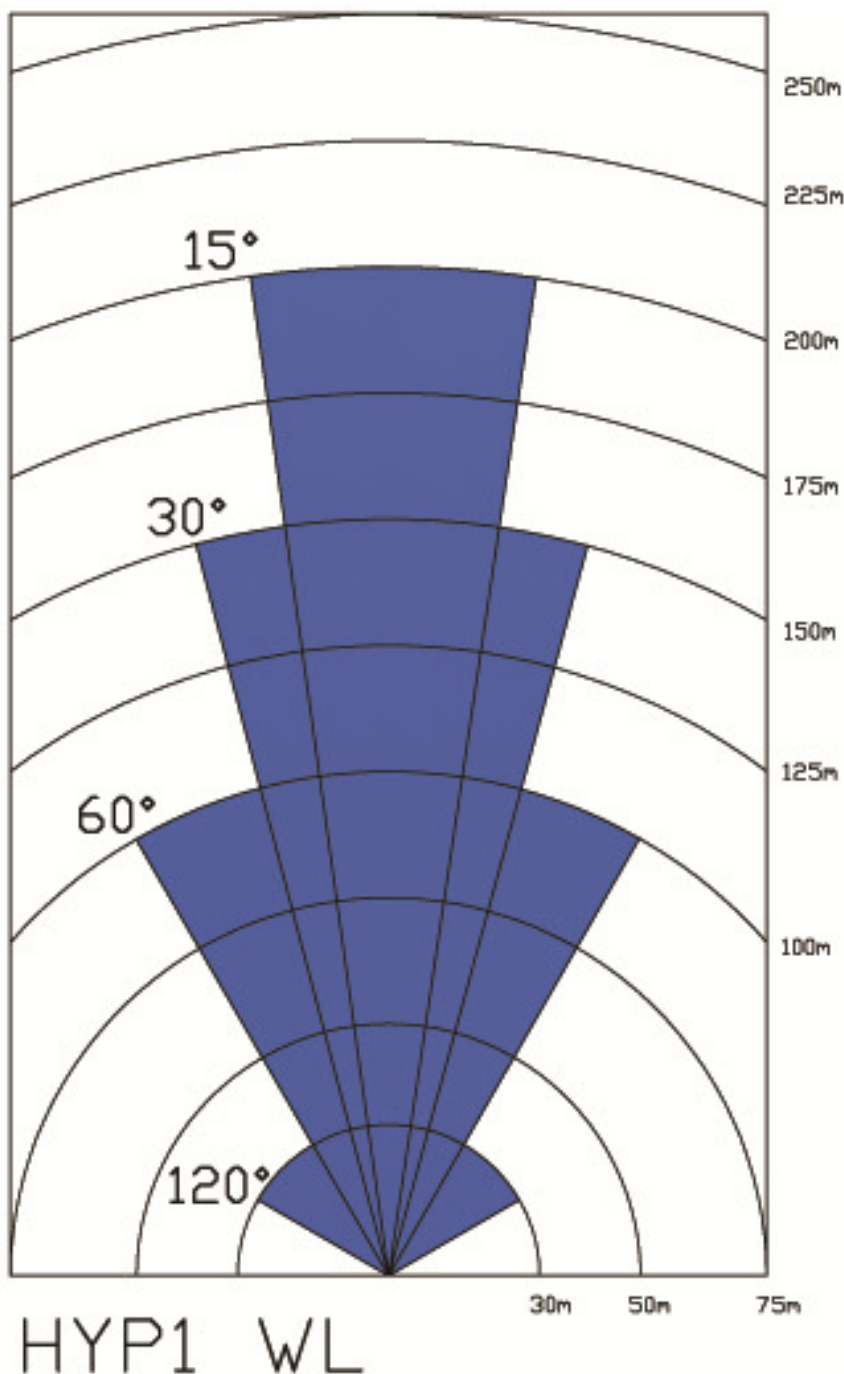



**tekno system**<sup>®</sup>  
Italian design for CCTV since 1979

Tekno System S.p.A.  
Via Rostoncello, 1 - 36010 Carrè - Italy  
Phone: +39 0445 314324 | Fax: +39 0445 314319  
Email: [info@teknoystem.eu](mailto:info@teknoystem.eu) | Web: [www.teknoystem.eu](http://www.teknoystem.eu)

rev. 071011


Page 2 / 4

## ACCESSORI

BWHYP1	Supporto da muro opzionale per HYPERION ONE	
BWRHYP1	Adattatore per custodia LINEA R	

## PRODOTTI COMPATIBILI

PA/1 (*)	Adattatore da palo per un supporto	
PA/2 (*)	Adattatore da palo per due supporti	
CM (*)	Adattatore da angolo	
CR2	Interruttore crepuscolare regolabile	

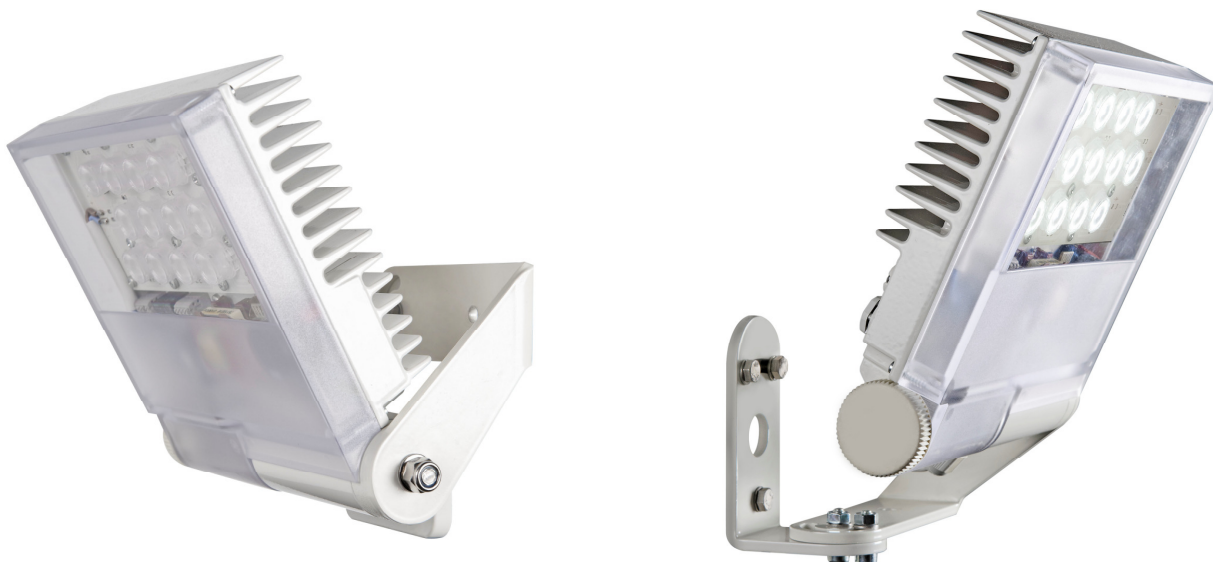

## SPECIFICHE TECNICHE

### Generale

- Led ad alta efficienza SMT
- LED MTBF: 50.000 ore
- Collimatore ottico fascio PC
- typ. colore temperatura: 6500 K
- flusso luminoso: circa 1300 lumen
- Alluminio pressofuso e tecnopolimeri
- Corpo radiante per ottimale dissipazione termica

### Meccanica

- Dimensioni: 192 x 195 x 83 mm
- Modelli disponibili: si veda tabella
- 1 pressacavi M16 x 1,5 ; precablato (2mt)
- 1 tappo plastica M16

### Elettrica

- Alimentatore interno 230 VAC ;  
interno 12-24 VAC/DC (versioni LV)
- Potenza: 17 W

### Ambiente

- Per indoor e outdoor
- Certificata IP66 e IP67 (EN60529)
- Gamma di temperatura : -50 °C to 50 °C
- RoHS
- CE

Technical data and product features might be modified without any warning.



**tekno system**<sup>®</sup>  
Italian design for CCTV since 1979

Tekno System S.p.A.  
Via Rostoncello, 1 - 36010 Carrè - Italy  
Phone: +39 0445 314324 | Fax: +39 0445 314319  
Email: [info@tekno-system.eu](mailto:info@tekno-system.eu) | Web: [www.tekno-system.eu](http://www.tekno-system.eu)

rev. 071011

Page 3 / 4

