


RIEPILOGO TASTI PER CONTROLLO DVR

Funzione	Tasti	Operazione
Selezione DVR	N. + DVR	Selezione del DVR da controllare ad esempio il DVR con ID 1 premere il tasto 1 poi DVR.
Scelta telecamera	N.cam + MAIN	Per visualizzare un segnale video sul DVR premere il numero relativo alla telecamera quindi il tasto MAIN
Menu	MENU	Accede ai menu del DVR/PTZ/REGISTRAZIONI. Se sono richiesti i dati d'accesso, per scrivere la password premere MAIN dopo ogni numero. Premendo nuovamente si esce dal menu.
Enter		Tasto enter, conferma le operazioni nel menu di setup.
Spostamento cursore	ENTR+Joystick	Per muovere il cursore del DVR, mantenere premuto ENTER (lato basso della tastiera) e muovere il Joystick
PTZ	PTZ	Abilita la schermata per il brandeggio PTZ che permette di controllare Speed Dome, se correttamente configurate.
Play/Pausa		Riproduzione e pausa delle immagini registrate. Consente di entrare nella consultazione delle registrazioni.
Indietro veloce		Riproduzione veloce delle immagini all'indietro. Premendo più volte il tasto aumenta la velocità. Max 4 volte.
Avanti veloce		Riproduzione veloce delle immagini in avanti. Premendo più volte il tasto aumenta la velocità. Max 4 volte.
Stop/Salva Preset		Mette in stop le immagini e ritorna automaticamente alla visione in diretta. Con PTZ attivo salva un preset tramite DVR.
Record/Vedi Preset		Abilita le registrazioni del DVR (funzione attiva nei DLR2). Con PTZ attivo richiama un preset tramite DVR.
Allarmi		Nel caso d'allarme in corso spegne l'allarme. Nel caso di visione delle immagini in diretta attiva la finestra con la lista degli eventi presenti nel DVR.
Freeze		Ferma la riproduzione con un fermo immagine. Consente di segnare in e out di una clip da salvare.
Ricerca registrazioni		Accede alla consultazione delle immagini registrate. Ripremere per uscire dalla modalità di consultazione delle registrazioni.
Sequenza		Attiva la ciclata delle telecamere collegate in base ai parametri definiti nel menu di setup. Modifica anche la visione della ciclata da visione a pieno schermo a riquadro. Premere nuovamente per interrompere la ciclata.
Uscita video		Modifica l'uscita video principale alternando i vari formati disponibili fra: singola, 4x4, 3x3, 2x2 and PIP. Premere più volte per passare da un formato al successivo.
Scorrimento analogico veloce immagini	CTRL+ENTR+Joystick	Funzione abilitata durante la consultazione delle registrazioni. Consente di avanzare ed indietro manualmente tra le registrazioni utilizzando il Joystick. Tenere premuti contemporaneamente i tasti CTRL+ENTR. Ruotando il Joystick in senso orario avanza, ruotandolo in senso antiorario indietro.
Scorrimento analogico lento immagini	CTRL+ENTR+Joystick	Funzione abilitata durante la consultazione delle registrazioni solo se in pausa. Consente di avanzare ed indietro manualmente tra le registrazioni di un fotogramma alla volta. Tenere premuti contemporaneamente i tasti CTRL+ENTR. Ruotando il Joystick in senso orario avanza, ruotandolo in senso antiorario indietro.

RIEPILOGO TASTI PER CONTROLLO DOME

Funzione	Tasti	Operazione
Selezione telecamera	N.+Cam	Premere il numero relativo all'ID della speed dome poi il tasto CAM per abilitare il controllo della telecamera selezionata
Selezione funzioni	N.+funzione	Premere il numero della funzione da richiamare quindi il tasto relativo alla funzione stessa. PRST/TOUR/SCAN/PTRN
Annullare	ESC	Cancella il dato immesso
Precedente	PREV	Abilita il controllo della telecamera con ID precedente rispetto a quella in uso
Successivo	NEXT	Abilita il controllo della telecamera con ID successivo rispetto a quella in uso
Funzione di riposo	HOME	Richiama istantaneamente la funzione di riposo (HOME) preconfigurata
Globale	GLBL	Invia a tutte le dome contemporaneamente il comando di preset. Premere il numero desiderato quindi GLBL Se la funzione notte è impostata su manuale 888+GLBL passa in bianco e nero, mentre 999+GLBL passa a colori
Richiama Preset	PRST	Premere il numero del preset da richiamare quindi il tasto PRST
Richiama Tour	TOUR	Premere il numero del tour da richiamare quindi il tasto TOUR
Pattern	PTRN	Premere il numero del pattern da richiamare quindi il tasto PTRN
Auto Scan	SCAN	Premere il numero della scansione da richiamare quindi il tasto SCAN
Configurazione	MENU	Accede al menu della speed dome. Sconsigliato per gli utenti inesperti.
Programmazione	PGM	Riservato per esigenze di configurazione
Controllo	CTRL+Joystick	Tenendo premuto il tasto CTRL durante il brandeggio di una telecamera si aumenta la velocità di spostamento.
Conferma	ENTER	Da premere dopo aver digitato la password d'accesso alla tastiera
Fuoco		I tasti di gestione del fuoco manuale consentono di calibrare manualmente la messa a fuoco dell'immagine
Diaframma		I tasti di gestione del diaframma manuale consentono di calibrare manualmente la luminosità dell'immagine
Zoom		I tasti di gestione dello zoom manuale consentono di calibrare manualmente la profondità dell'immagine
Joystick	Rotazione	Ruotando il joystick si controlla lo zoom della telecamera, muovere il joystick per muovere la telecamera

Sezione per controllo DVR

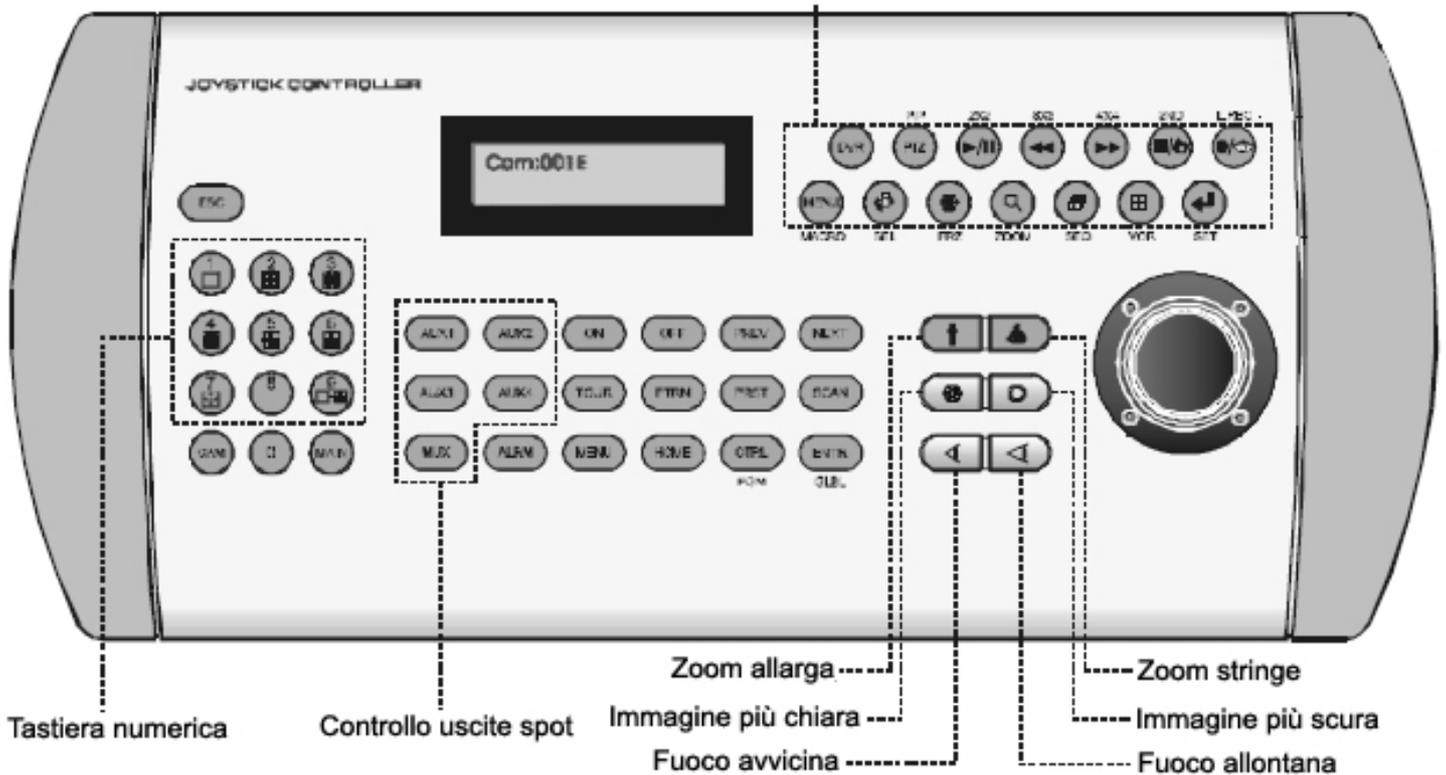

INFORMAZIONI BASILARI

- Password amministratore di default 9999 poi premere ENTER
- Per bloccare la tastiera premere in sequenza 777+ENTER
- Per richiamare il controllo di una speed dome premere l'ID relativo alla telecamera quindi il tasto CAM
- Per richiamare una telecamera sul DVR premere il numero della telecamera quindi il tasto MAIN
- Per muovere il cursore nel DVR tenere premuto ENTER e muovere il Joystick
- Per scrivere la password premere MAIN dopo ogni numero