



TR

IT

ES

Quick Installation Guide

**1/2.8“ Network Bullet Camera,
Day&Night, IR-LED, PoE, ONVIF**

NXB-980IR3516M

İçerik

İçerik.....	2
Güvenlik uyarıları.....	3
Teslimat kapsamı	3
Bağlantılar	3
Kurulum.....	4
<i>Ban montajı (kabloyu, montaj tabanının monte edileceği duvar veya tavandan geçirin).....</i>	<i>4</i>
<i>RJ-45'e bağlama.....</i>	<i>4</i>
<i>MicroSD kart yuvası.....</i>	<i>4</i>
<i>Elektrik bağlantısı</i>	<i>5</i>
<i>Ağ bağlantısı ve IP atama.....</i>	<i>5</i>
Kontrol.....	5
<i>Herhangi bir tarayıcı üzerinden erişim</i>	<i>5</i>
<i>İnternet üzerinden erişim</i>	<i>6</i>
<i>Güvenli bir bağlantı üzerinden yönetici şifresinin ayarlanması.....</i>	<i>7</i>
<i>Canlı görüntü sayfası</i>	<i>8</i>
<i>Ağ kameranın yapılandırılması</i>	<i>9</i>
Fabrika ayarlarına geri getirme.....	11
<i>Sıfırlama düğmesinin kullanılışı.....</i>	<i>11</i>
Daha fazla bilgi	12

Güvenlik uyarıları


Lütfen ekteki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurun ve ilk kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



Önemli hususlar, uyarı sembolleriyle işaretlenmiştir.

TR

Teslimat kapsamı




- 1x Bullet kamera
- 1x Kurulum CD'si
- 1x Kurulum kılavuzu
- 1x Montaj seti



NOT: Sistemin, yukarıda resimleri bulunan bileşenlerle birlikte geldiğinden emin olmak için, lütfen ambalaj içeriğini kontrol edin.

Bağlantılar

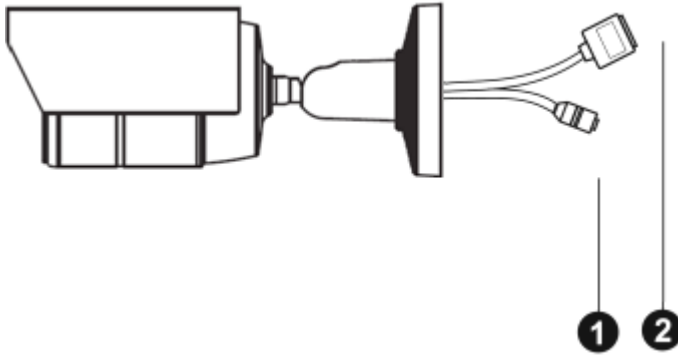


No.	İsim	Açıklamalar
1	Ağ kablosu	Elektrik besleme kablosu (12V DC)
2	Ethernet kablosu	Ethernet kablosu (PoE)

Kurulum

Ban montajı (kabloyu, montaj tabanının monte edileceği duvar veya tavadan geçirin)

Kameranın montaj tabanını, duvara veya tavana tespit edin.

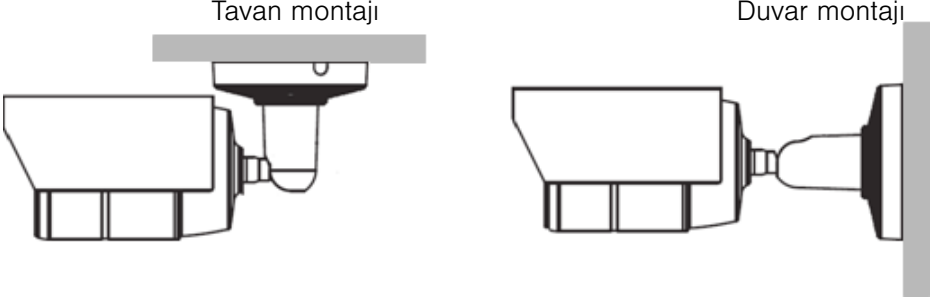


RJ-45'e bağlama

Ağ kameranın ağ bağlantısına, standart bir RJ-45 kablo bağlayın. Bir hub veya bir svıce yapılan bir bağlantıda direkt bir kablo kullanılırken, bir PC'ye yapılan direkt bağlantılarda genellikle bir kros kablo kullanılır.

MicroSD kart yuvası

MicroSD kartı yerine takmak için, kameranın ön kapağını çıkarın.

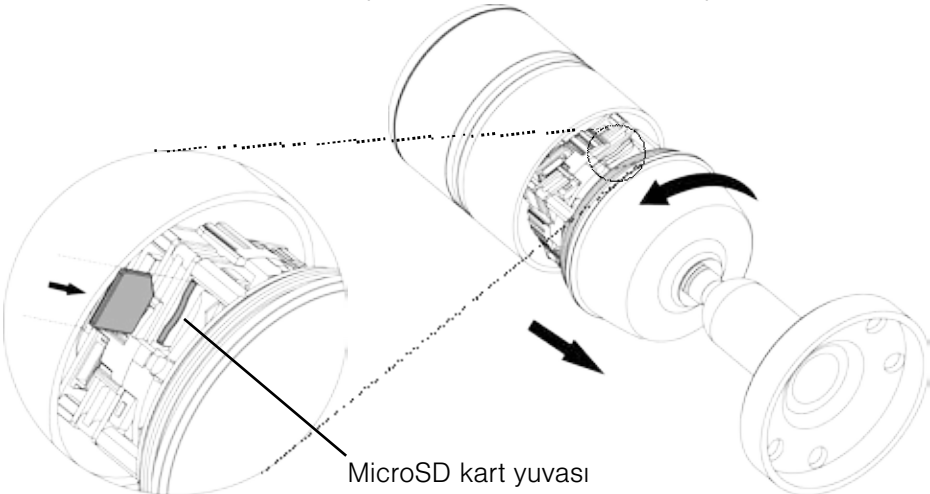

Elektrik bağlantısı

12V DC besleme akımını dome kameraya bağlayın. (Elektriğin PoE üzerinden besleniyor olması durumunda, bu bağlantı kullanılmaz).

Ağ bağlantısı ve IP atama

Ağ kamera, ağ üzerinden kontrolü desteklemektedir. Kamera, ilk kez ağa bağlanıyorsa, henüz atanmış bir IP adresine sahip değildir. Bu nedenle cihazınıza, birlikte gönderilen CD'de bulunan eneo Scan Device yardımcı programı ile bir IP adresi atamanız gerekmektedir. Cihazınızın önyarılı IP'si „192.168.1.10“dur.



NOT: Konuyla ilgi daha fazla bilgi, eneo Scan Device el kitabında yer almaktadır.

Kontrol


Ağ kamera, herhangi bir Windows işletim sistemi ve tarayıcısı ile kullanılabilir. Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera ve Google Chrome, Windows ile kullanılması önerilen tarayıcılardır.

Herhangi bir tarayıcı üzerinden erişim

1. Herhangi bir tarayıcıyı başlatın. Bu örnekte Internet Explorer kullanılmaktadır.
2. Ağ kameranın IP adresi ve ana bilgisayar adını, tarayıcınızın URL çubuğuna (adres çubuğu) girin.
3. Giriş sayfası görüntülenir. İlgili web sayfasına gitmek için, Live View (canlı izleme) veya Setup (yapılandırma), yazısının üzerine tıklayın.



4. Canlı **izleme**-Ağ kameranın sayfası, tarayıcınızda görüntülenir.

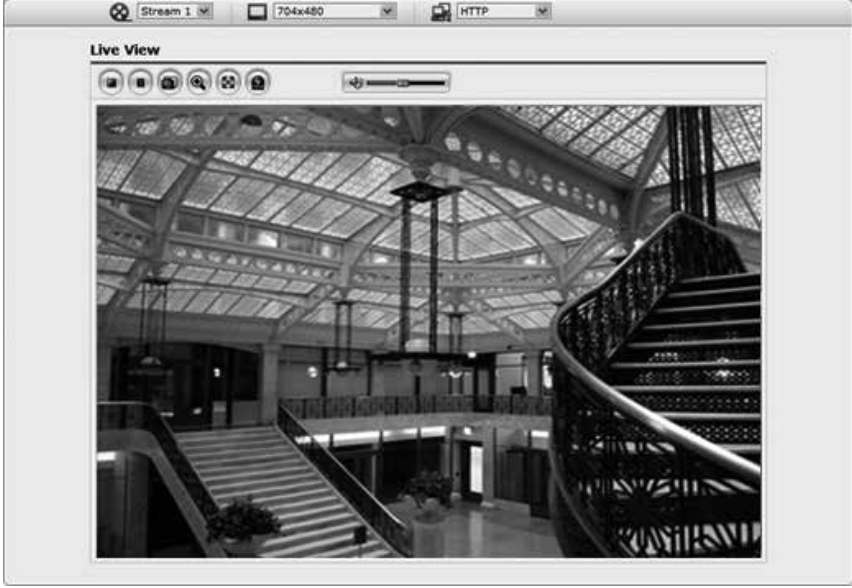

İnternet üzerinden erişim

İnternet üzerinden erişim sağlandıktan sonra, ağ kameranız, yerel ağınızda (LAN) kullanıma hazır olur. İnternet üzerinden ağ kamerasına erişebilmeniz için, geniş bant yönlendiricinizi; giren bağlantılara izin verilecek şekilde yapılandırmanızdır. Yönlendiricinin otomatik olarak ağ kameraya erişime izin verecek şekilde yapılandırılması için, „NAT-Traversal“ fonksiyonunu etkinleştirin. Bu fonksiyon, Yapılandırma > Sistem > Ağ > NAT üzerinden etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi, kullanım kılavuzunun „3.5.6 Sistem > Ağ > NAT“ başlığı altında yer almaktadır.

Güvenli bir bağlantı üzerinden yönetici şifresinin ayarlanması

Ürüne girilebilmesi için, standart yönetici şifresi ayarlanmalıdır. Standart yönetici şifresi, ağ kameranın ilk yapılandırma sayfası açıldığında görüntülenen „Yönetici Şifresi“ iletişim penceresi üzerinden ayarlanır. Yönetici tarafından ayarlanan isim ve şifrenizi girin.



Windows-Sicherheit

The server 10.8.5.236 is asking for your user name and password. The server reports that it is from NXB-980IR3516M.

Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.

Benutzername

Kennwort

Anmeldedaten speichern

OK Abbrechen







NOT: varsayılan yönetici adı ve şifresi „admin“dir. Şifrenizi kaybetmeniz durumunda, ağ kameranın fabrika ayarlarına geri getirilmesi gerekir. Bkz. „Fabrika Ayarlarına Geri Getirme“.


Canlı görüntü sayfası


Canlı görüntü sayfası, farklı görüntüleme modlarında görüntülenebilir: 1920x1080 (1600x1200), 1280x1024, 1280x720, 704x480 (576), 640x480, 352x240 (288) ve 320x240. Kullanıcılar, en uygun modu seçme imkanına sahiptir. Lütfen görüntüleme modunu, bilgisayarınızın kapasitesi ve gerekli olan izleme amacına uygun olarak ayarlayın.




Genel kontrol elemanları

 canlı izleme sayfası  Arama & Oynatma sayfası  Yapılandırma sayfası  Yardım sayfası







 . Açılır video listesi ile, yapılandırılmış veya önceden programlanmış bir video akışını, canlı izleme sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Video akış profilleri, Setup (yapılandırma) > Basic Configuration (temel yapılandırma) > Video ve Görüntü üzerinden yapılandırılır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi, Kullanım Kılavuzunun, „Temel yapılandırma > Video ve görüntü“ başlıklı 3.5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

 Canlı izleme sayfasındaki görüntüleme için en uygun çözünürlüğü, çözünürlüklerin yer aldığı açılır listeden seçebilirsiniz.

 Tutanakların yer aldığı açılır listeden, ağınızın özelliklerine bağlı olarak, hangi tutanak ve metod kombinasyonlarının kullanılacağını seçebilirsiniz.

Kontrol araçları çubuğu

Canlı izleme sayfasının araç çubuğu, sadece İnternet tarayıcısı sayfasında kullanılabilir. Aşağıdaki butonlar görüntülenir:

-  Stop butonu, oynatılan video akışını durdurur. Tıklanarak, Start ve Stop arasında geçiş yapılabilir. Start butonuna tıklandığında, ağ kamerasına bağlantı kurulur veya bir video akışı görüntülenmeye başlar.
-  Pause butonu, video akışını duraklatır.
-  Enstantane resim butonu ile, o andaki görüntünün kopyası oluşturulur. Dosyanın kaydedileceği yer seçilebilir.
-  Dijital zoom butonu ile, canlı video görüntüsü yakınlaştırılıp, uzaklaştırılabilir.
-  Tam ekran butonu ile, video görüntüsü tam ekran boyutuna getirilir. Görüntü tam ekran boyutuna getirildiğinde, diğer pencereler görünmez. Bilgisayarın klavyesinde Esc tuşuna basıldığında, tam ekrandan çıkılır.
-  Manüel çözünürlük butonu ile, olayın manüel olarak başlatılıp, sonlandırılabilceği açılır bir pencere açılır.

Video akışları

Ağ kamera, görüntüler ve video akışlarında kullanılacak çok sayıda format olanağı sunar. Hangi format türünü kullanacağınız, gereksinimleriniz ve ağınızın özelliklerine bağlıdır.

Canlı izleme sayfasından, H.264, MPEG-4, Motion (hareketli) JPEG video akışları ve mevcut video akışları listesine erişebilirsiniz. Diğer uygulama ve istemciler de yine, canlı izleme sayfasına giriş yapmalarına gerek kalmaksızın, video akış/görüntülerine erişebilir.

Ağ kameranın yapılandırılması

Bu bölümde, ağ kameranın nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Bu açıklamalar, ürünün; tüm yapılandırma araçlarına kısıtsız erişim hakkı olan yöneticileri ile temel fonksiyonların sayfaları, canlı izleme, video ve görüntü, ses, olaylar ve sistem yapılandırma sayfalarına erişim hakkına sahip kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ađ kamerasını yapılandırmak için, canlı izleme sayfasının sağ üst köşesinde bulunan yapılandırmaya tıklayın. Yapılandırma araçlarının ne işe yaradıklarının anlatıldığı çevrimiçi yardım sayfasına girmek için, bu sayfaya tıklayın.

Ađ tipi kameraya ilk kez erişilmek istendiğinde, yönetici şifresinin girilmesini isteyen bir iletişim penceresi görüntülenir. Yönetici tarafından ayarlanan isim ve şifrenizi girin.



Windows-Sicherheit

The server 10.8.5.236 is asking for your user name and password. The server reports that it is from NXB-980IR3516M.

Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.

 Benutzername

Kennwort

Anmeldedaten speichern


OK Abbrechen



NOT: Parolanızı kaybetmeniz durumunda ađı kamerayı sıfırlamanız gerekir. Bkz. „Fabrika Ayarlarına Geri Getirme“.

Fabrika ayarlarına geri getirme

Ağ kamerayı fabrika ayarlarına geri getirmek için, Yapılandırma > Sistem > Bakım (Kullanım Kılavuzunda „3.5.6 no'lu Sistem > Bakım maddesi altında açıklanmaktadır“) sayfasına girin veya aşağıda açıklandığı gibi, ağ kameranın üzerinde bulunan sıfırlama düğmesini kullanın:

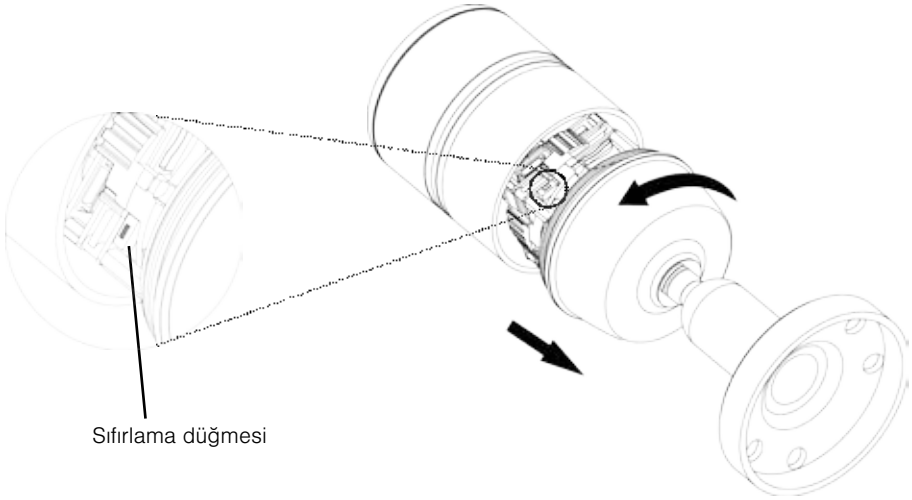

Sıfırlama düğmesi

TR

Sıfırlama düğmesinin kullanılışı

Ağ kamerayı fabrika ayarlarına geri döndürmek için, aşağıdaki talimatları yerine getirin.

1. Ağ kamerayı güç kaynağından ayırarak kapatın.
2. Kameranın ön kapağını çıkarın.
3. Sıfırlama düğmesine basın ve elektriği tekrar açarken basılı tutun.
4. Sıfırlama düğmesini en az 2 saniye veya daha fazla basılı tutun.
5. Sıfırlama düğmesini bırakın..
6. Ağ kamera, fabrika ayarlarına geri getirme işlemi tamamlandıktan sonra, kapanıp, yeniden açılacaktır.
7. Kameranın ön kapağını kapatın.



DİKKAT: Kamera fabrika ayarlarına geri getirildikten sonra, yaptığınız tüm ayarlar kaybolur. (Standart IP 192.168.1.10)

Daha fazla bilgi

Kullanım Kılavuzu, eneo'nun www.eneo-security.com adresindeki İnternet sitesinde veya birlikte gönderilen CD'de yer almaktadır.

Contenuto	13
Note sulla sicurezza	14
Parti fornite	14
Collegamenti	14
Installazione	15
<i>Installazione di base (cavo attraverso il muro o il soffitto con la base di montaggio)</i>	15
<i>Collegamento a RJ-45</i>	15
<i>Alloggiamento scheda microSD</i>	15
Funzionamento	16
<i>Collegamento dell'alimentazione</i>	16
<i>Connessione alla rete e assegnazione dell'IP</i>	16
<i>Accesso da un browser</i>	16
<i>Accesso da Internet</i>	17
<i>Impostazione della password dell'amministratore</i>	
<i>tramite una connessione protetta</i>	18
<i>Pagina Live View</i>	19
<i>Configurazione della telecamera di rete</i>	21
Ripristino delle impostazioni predefinite.....	22
<i>Utilizzo del tasto Reset</i>	22
Altre informazioni	23

IT


Note sulla sicurezza

Prima di cominciare, prestare anche attenzione alle norme di sicurezza incluse e leggere attentamente e per intero le istruzioni della presente guida.



I punti importanti con i consigli sono contrassegnati con un simbolo di attenzione.

Parti fornite




- 1 telecamera bullet
- 1 CD di installazione
- 1 guida all'installazione
- 1 kit di accessori



NOTA: controllare la confezione per verificare di aver ricevuto il sistema completo, con tutti i componenti indicati sopra.

Collegamenti

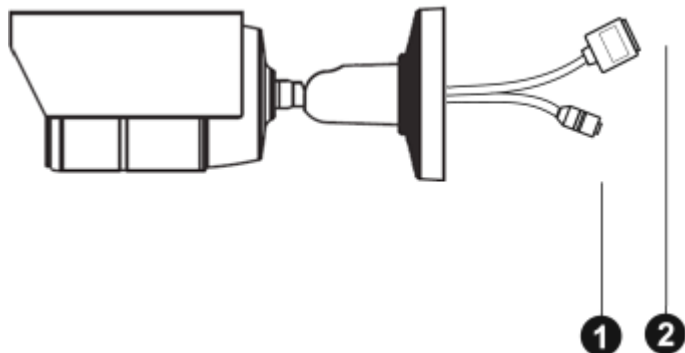



NO	Nome	Descrizione
1	Cavo di alimentazione	Cavo per l'alimentazione di corrente (12 VCC)
2	Cavo Ethernet	Cable di rete Ethernet (PoE)

Installazione di base (cavo attraverso il muro o il soffitto con la base di montaggio)

Fissare la telecamera alla parete o al soffitto mediante l'apposito supporto.

Fissaggio al soffitto

Fissaggio alla parete

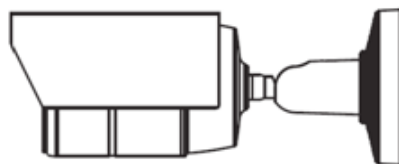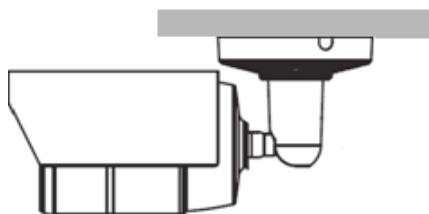


IT

Collegamento a RJ-45

Collegare un cavo RJ-45 standard alla porta di rete della telecamera di rete. Generalmente si utilizza un cavo incrociato per il collegamento diretto al PC, mentre si usa un cavo diretto per il collegamento a un hub o interruttore.

Alloggiamento scheda microSD

Togliere la copertura anteriore della telecamera per inserire la scheda microSD.

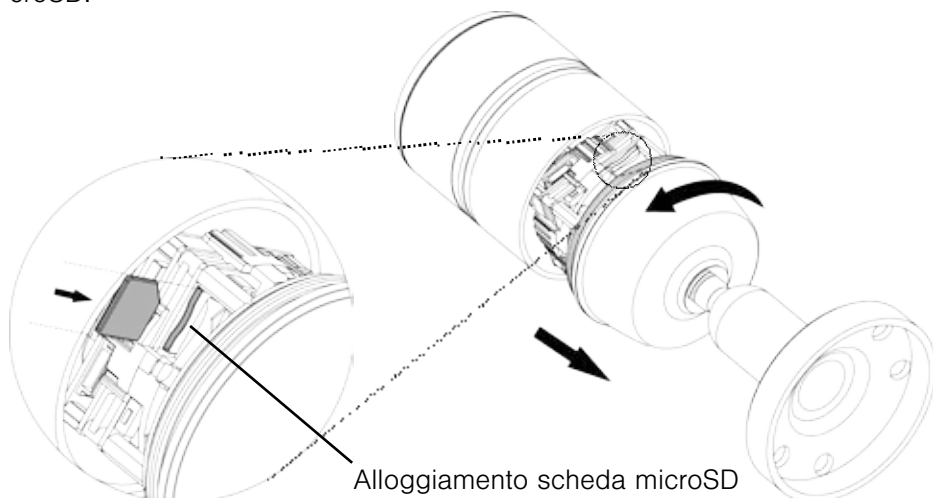

Collegamento dell'alimentazione

Collegare l'adattatore di corrente 12 VCC alla telecamera. (Questo collegamento non viene usato per l'alimentazione PoE).

Connessione alla rete e assegnazione dell'IP

La telecamera di rete consente l'utilizzo attraverso la rete. Quando una telecamera viene collegata per la prima volta alla rete, a essa non è assegnato nessun indirizzo IP. È quindi necessario assegnare un indirizzo IP al dispositivo con lo strumento "eneo Scan Device" disponibile sul CD fornito. L'indirizzo IP predefinito è "192.168.1.10".



NOTA: per ulteriori informazioni consultare il manuale dello strumento eneo Scan Device.

Funzionamento


La telecamera di rete può essere utilizzata con il sistema operativo e i browser Windows. I browser consigliati con Windows sono Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera e Google Chrome.

Accesso da un browser

1. Avviare il browser. In questo esempio viene utilizzato Internet Explorer.
2. Inserire l'indirizzo IP o il nome dell'host della telecamera di rete nella barra dell'indirizzo del browser.
3. Viene visualizzata la pagina iniziale. Fare clic su Live View o Setup (Impostazione) per accedere alla pagina web.



4. Nel browser si apre la pagina **Live View** della telecamera di rete.

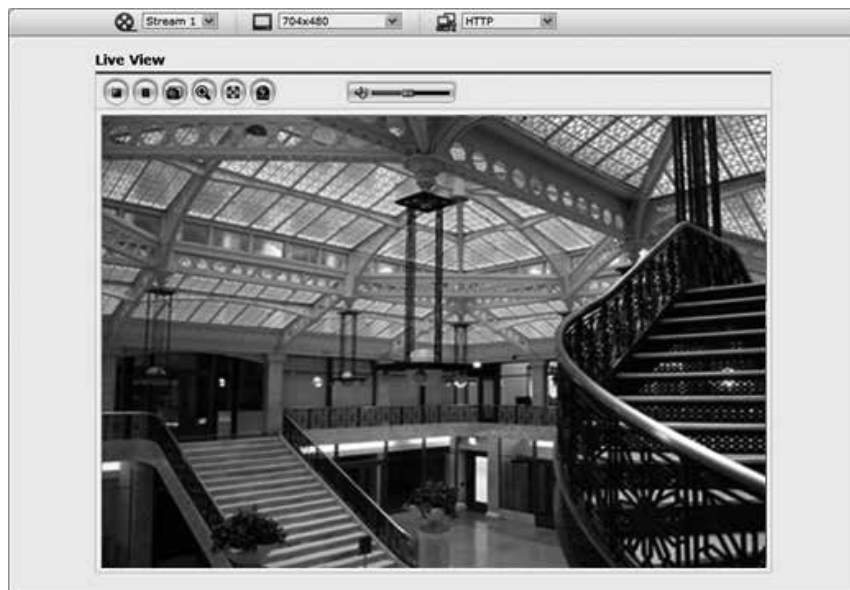

IT


Accesso da Internet

Una volta effettuata la connessione, è possibile accedere alla telecamera di rete dalla rete locale (LAN). Per accedere alla telecamera di rete da Internet occorre configurare il router a banda larga affinché consenta il traffico dati in entrata alla telecamera di rete. Per far ciò, attivare la funzione di attraversamento del NAT, che tenterà di configurare automaticamente il router affinché consenta l'accesso alla telecamera di rete. Si attiva da Setup (Impostazioni) > System (Sistema) > Network (Rete) > NAT. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "3.5.6 Sistema>Rete>NAT" del manuale utente.

Impostazione della password dell'amministratore tramite una connessione protetta

Per accedere al prodotto è necessario impostare la password dell'utente amministratore predefinito. Questa operazione può essere eseguita nella finestra di dialogo "Admin Password" (Password amministratore), che viene visualizzata quando si accede alla telecamera di rete per la configurazione iniziale. Inserire il nome utente e la password dell'amministratore impostati dall'amministratore.



 **NOTA:** il nome utente e la password predefiniti dell'amministratore sono "admin". In caso di perdita della password è necessario resettare la telecamera di rete riportandola alle impostazioni predefinite. Vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite".

Pagina Live View

La pagina Live View è disponibile in diverse modalità dello schermo: 1920x1080 (1600x1200), 1280x1024, 1280x720, 704x480(576), 640x480, 352x240(288) e 320x240. Gli utenti possono selezionare la modalità più adatta tra queste. Regolare la modalità in base alle specifiche del PC e alle finalità di monitoraggio.



IT

Comandi generali

Pagina Live View
 Pagina di ricerca e riproduzione
 Pagina di impostazione
 Pagina della Guida







VIDEO
 L'elenco a discesa Video consente di selezionare uno stream video personalizzato o preprogrammato sulla pagina Live View. I profili stream vengono configurati sotto Setup (Impostazione) > Basic Configuration (Configurazione di base) > Video & Image (Video e immagini). Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "3.5.1 Configurazione di base > Video e immagini" del manuale utente.

4CIF (704x480)
 L'elenco a discesa della risoluzione consente di selezionare la risoluzione più adatta da utilizzare per la pagina Live View.

HTTP
 L'elenco a discesa dei protocolli consente di selezionare la combinazione di protocolli e metodi da usare in base alle esigenze di visualizzazione e alle proprietà della rete.

Barra degli strumenti di controllo

La barra degli strumenti del visualizzatore live è disponibile soltanto nella pagina del browser web. Mostra i pulsanti seguenti:

-  Il pulsante Stop arresta lo stream video in fase di riproduzione. Premendo nuovamente il pulsante si cambia da Start a Stop e viceversa. Il pulsante Start avvia il collegamento alla telecamera di rete o avvia la riproduzione di uno stream video.
-  Il pulsante Pausa mette in pausa la riproduzione dello stream video.
-  Il pulsante Istantanea scatta un'istantanea dell'immagine corrente. È possibile scegliere il percorso in cui salvare l'immagine.
-  Lo zoom digitale attiva la funzione di zoom avanti o indietro sull'immagine video visualizzata sulla schermata live.
-  Il pulsante Schermo intero ingrandisce l'immagine video a tutto schermo. Non sarà visibile alcuna altra finestra. Premere il tasto "Esc" sulla tastiera del computer per annullare la visualizzazione a schermo intero.
-  Il pulsante di attivazione manuale apre una finestra popup per avviare o arrestare manualmente l'evento.

Stream video

La telecamera di rete offre diversi formati di stream video e immagini. Il tipo utilizzato dipende dalle esigenze dell'utente e dalle proprietà della rete.

La pagina Live View della telecamera di rete fornisce accesso a stream video H.264, MPEG-4 e Motion JPEG, nonché all'elenco degli stream video disponibili. Anche le altre applicazioni e gli altri clienti possono accedere a questi stream video/immagini direttamente, senza passare dalla pagina Live View.

Configurazione della telecamera di rete

Questa sezione, che descrive come configurare la telecamera di rete, è rivolta agli amministratori del prodotto che hanno accesso illimitato a tutti gli strumenti di impostazione e agli operatori che hanno accesso alle impostazioni Basic Configuration (Configurazione base), Live View, Video & Image (Video e immagini), Event (Eventi) e System Configuration (Configurazione sistema).

È possibile configurare la telecamera di rete facendo clic su Setup (Impostazione) nell'angolo superiore destro della pagina Live View. Fare clic su questa pagina per accedere alla guida online che spiega gli strumenti di impostazione.


Al primo accesso alla telecamera di rete viene visualizzata la finestra di dialogo "Admin Password" (Password amministratore). Inserire il nome utente e la password dell'amministratore impostati dall'amministratore.



NOTA: in caso di perdita della password è necessario resettare la telecamera di rete riportandola alle impostazioni predefinite. Vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite".

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera di rete, andare alla pagina web Setup (Impostazione)>System (Sistema)> Maintenance (Manutenzione) - descritta nel manuale utente "3.5.6 Sistema > Manutenzione" - oppure utilizzare il tasto Reset sulla telecamera di rete, come descritto di seguito:

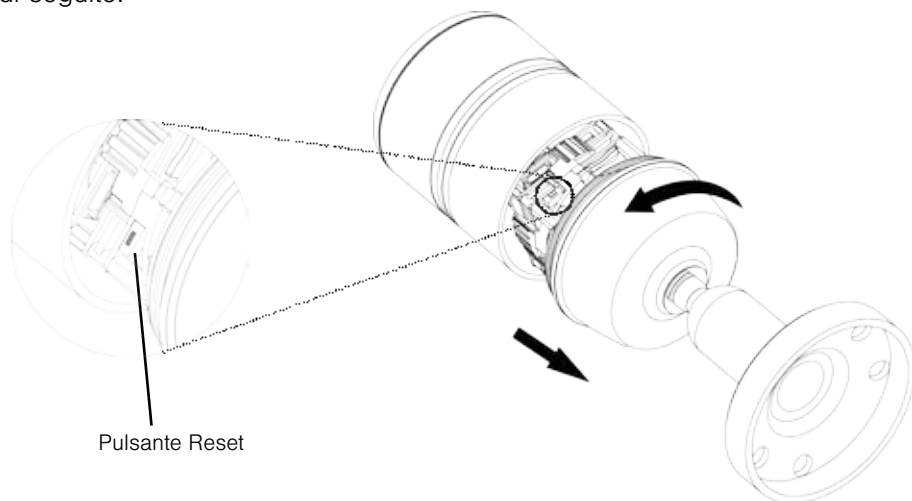

Utilizzo del tasto Reset

Seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera di rete con il tasto Reset.

1. Spegnere la telecamera di rete scollegando l'adattatore di corrente.
2. Togliere la copertura anteriore della telecamera.
3. Tenere premuto il tasto Reset mentre si ricollega l'alimentazione.
4. Tenere premuto il tasto Reset per almeno 2 secondi.
5. Rilasciare il tasto Reset.
6. La telecamera di rete ripristina le impostazioni predefinite e, al termine del reset, si riavvia.
7. Chiudere la copertura anteriore della telecamera.



ATTENZIONE: eseguendo un reset default di fabbrica si perdono tutte le eventuali impostazioni salvate. (IP predefinito: 192.168.1.10)

Altre informazioni

Il manuale utente è disponibile sul sito Web di eneo all'indirizzo www.eneo-security.com oppure sul CD fornito.

IT

Contenido

Contenido	24
Notas sobre seguridad	25
Piezas suministradas.....	25
Conexiones	25
Instalación	26
<i>Instalación de la base (por cable a través de la pared o el techo con la base de montaje).....</i>	<i>26</i>
<i>Conexión a RJ-45.....</i>	<i>26</i>
<i>Ranura para tarjetas microSD</i>	<i>26</i>
<i>Conexión de la alimentación.....</i>	<i>27</i>
<i>Conexión de red y asignación de IP.....</i>	<i>27</i>
Funcionamiento	27
<i>Acceso desde un navegador</i>	<i>27</i>
<i>Acceso desde internet</i>	<i>28</i>
<i>Configuración de la contraseña de administrador a través de una conexión segura</i>	<i>29</i>
<i>Página Live View</i>	<i>30</i>
<i>Configuración de la cámara de red.....</i>	<i>31</i>
Restauración de los ajustes predeterminados de fábrica	33
<i>Uso del botón Reset.....</i>	<i>33</i>
Más información.....	34


Notas sobre seguridad

Preste atención también a las instrucciones de seguridad adjuntas y lea atentamente todo este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el dispositivo por primera vez.



Las advertencias más importantes aparecen marcadas con un símbolo de precaución.

Piezas suministradas




ES

- 1x Cámara Bullet
- 1x Guía de instalación
- 1x CD de instalación
- 1x Kit de accesorios



NOTA: compruebe la integridad de su paquete, asegúrese de haber recibido todo el sistema incluyendo los componentes que se muestran arriba.

Conexiones

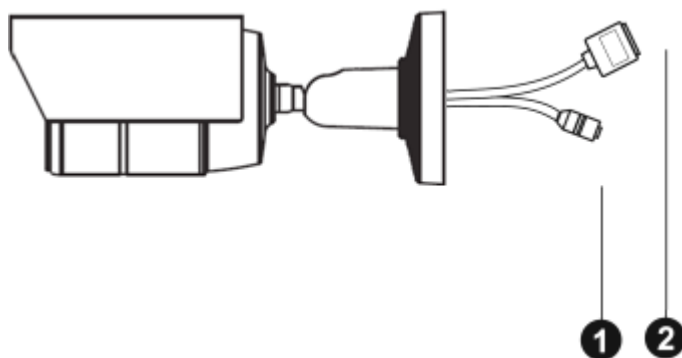

NO	Nombre	Descripción
1	Cable de energía	Cable de alimentación (12V CC)
2	Cable Ethernet	Cable de Ethernet (PoE)


Instalación

Instalación de la base (por cable a través de la pared o el techo con la base de montaje)

Fije la cámara en la pared o en el techo con el soporte de la cámara.

Montaje suspendido

Montaje de pared

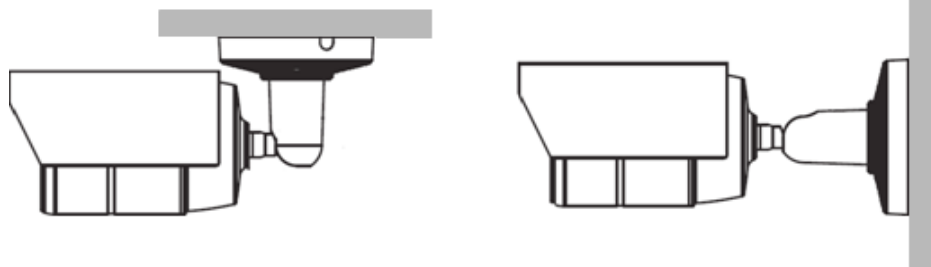


Conexión a RJ-45

Conecte un cable estándar RJ-45 al puerto de red de la cámara de red. Normalmente, se utiliza un cable cruzado para la conexión directa a un PC, mientras que se utiliza un cable directo para la conexión a un hub o switch.

Ranura para tarjetas microSD

Retire la tapa frontal de la cámara para insertar la tarjeta microSD.

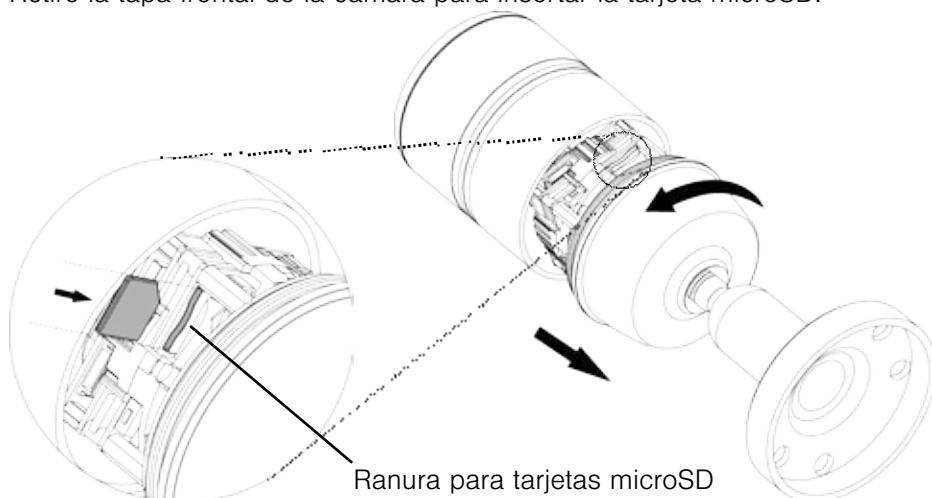

Conexión de la alimentación

Conecte el adaptador de corriente de 12 V CC a la cámara. (esta conexión no se utiliza con alimentación a través de PoE)

Conexión de red y asignación de IP

La cámara de red respalda la operación a través de la red. Cuando una cámara se conecta por primera vez a la red, aún no tiene una dirección IP asignada. Por lo tanto, es necesario asignar una dirección IP al dispositivo con la herramienta "eneo Scan Device" que se encuentra en el CD suministrado. La IP por defecto es "192.168.1.10"



NOTA: para obtener más información, consulte el manual de la herramienta eneo Scan Device.

ES

Funcionamiento


La cámara de red se puede utilizar con el sistema operativo Windows y navegadores. Los navegadores recomendados son Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera y Google Chrome con Windows.

Acceso desde un navegador

1. Inicie un navegador. En este ejemplo se utiliza Internet Explorer.
2. Introduzca la dirección IP o el nombre de host de la cámara de red en el campo de dirección de su navegador.
3. Aparecerá una página de inicio. Haga clic en Live View o en Setup para entrar en la página web.



4. La página **Live View** de la cámara de red aparecerá en su navegador.

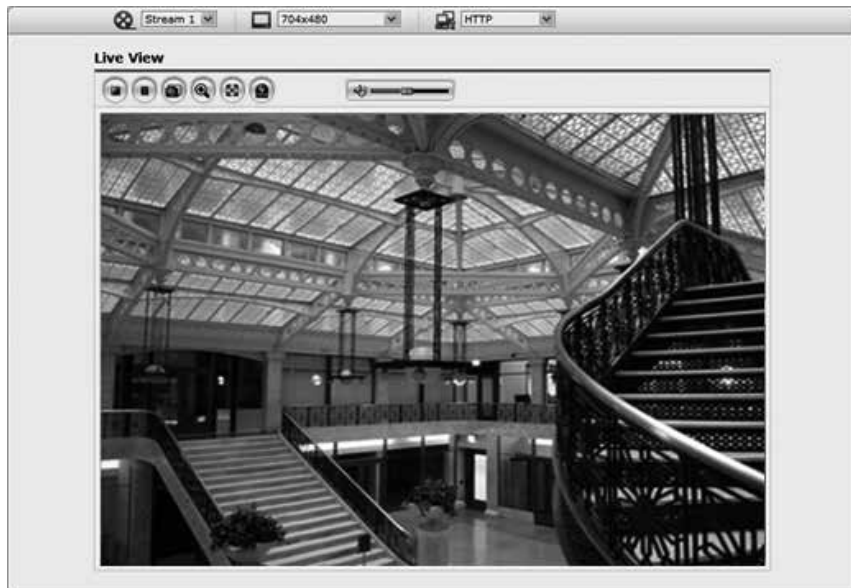

Acceso desde internet

El acceso desde internet: una vez conectada, la cámara de red es accesible en su red local (LAN). Para acceder a la cámara de red desde Internet, debe configurar su router de banda ancha para permitir el tráfico de datos de entrada a la cámara de red. Para ello, active la función NAT transversal, que intentará configurar automáticamente el router para permitir el acceso a la cámara de red. La activación se realiza en Setup > System > Network > NAT. Para obtener más información, consulte "3.5.6 Sistema > Red > NAT" en el manual de usuario.

Configuración de la contraseña de administrador a través de una conexión segura

Para tener acceso al producto, se debe establecer la contraseña para el usuario administrador por defecto. Esto se hace en el cuadro de diálogo "Admin Password", que aparece al acceder a la primera configuración de la cámara de red. Introduzca su nombre y contraseña de administrador, definidos por el administrador.



ES







NOTA: el nombre de usuario y la contraseña de administrador por defecto es "admin". Si se pierde la contraseña, se debe restablecer la cámara de red a los ajustes predeterminados de fábrica. Consulte "Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica".



Página Live View



La página de Live View viene en varios modos de pantalla: 1920x1080 (1600x1200), 1280x1024, 1280x720, 704x480 (576), 640x480, 352x240 (288) y 320x240. Los usuarios pueden seleccionar el más adecuado para sus necesidades. Ajuste el modo de acuerdo con las especificaciones de su PC y los requerimientos de monitoreo.





Controles generales

 página Live View  página Search & Playback (búsqueda y reproducción)  página Setup  página Help (ayuda)







 VIDEO  La lista desplegable de vídeo le permite seleccionar una secuencia de vídeo preprogramado o personalizado en la página de Live View. bbStream profiles are configured under Setup > Basic Configuration > Video & Image. Para obtener más información, consulte "3.5.1 Configuración básica > Vídeo e Imagen" del manual de usuario.

 4CIF (704x480)  La lista desplegable de resolución le permite seleccionar la resolución de vídeo más adecuada para la visualización en Live View.

 HTTP  La lista desplegable de protocolo le permite seleccionar qué combinación de protocolos y métodos utilizar en función de los requisitos de visualización y las propiedades de la red.

Barra de herramientas de control

La barra de herramientas de Live View está disponible sólo en la página del navegador web. Muestra los siguientes botones:

-  el botón Stop detiene el flujo de vídeo que se está reproduciendo. Al pulsar de nuevo la tecla, se alterna entre inicio y parada. El botón de inicio conecta la cámara de red o inicia la reproducción de una secuencia de vídeo.
-  El botón Pausa detiene la secuencia de vídeo que se está reproduciendo.
-  El botón de captura toma una instantánea de la imagen actual. Es posible definir la ruta de almacenamiento de la imagen.
-  El zoom digital activa una función de zoom-in o zoom-out de la imagen de vídeo en la pantalla en vivo.
-  El botón de pantalla completa hace que la imagen de vídeo ocupe completamente la pantalla. No se verán más ventanas. Pulse el botón "Esc" en el teclado del ordenador para cancelar la vista de pantalla completa.
-  El botón de disparo manual activa una ventana emergente para iniciar o detener el evento manualmente.

Flujo de vídeo

La cámara de red ofrece varios formatos de imagen y flujo de vídeo. Sus necesidades y las propiedades de la red determinarán el tipo a utilizar.

La página de Live View en la cámara de red proporciona acceso a H.264, MPEG-4 y flujo de vídeo Motion JPEG, y a la lista de flujos de vídeo disponibles. Otras aplicaciones y clientes también pueden acceder a esta transmisión de vídeo/imágenes directamente, sin pasar por la página de Live View.

Configuración de la cámara de red

En esta sección se describe cómo configurar la cámara de red, y está destinado a los administradores de productos, que tienen acceso sin restricciones a todas las herramientas de configuración y a operadores, que tienen acceso a la configuración básica, Live View, Vídeo e Imagen, Even-

tos, y Configuración del sistema.

Puede configurar la cámara de red haciendo clic en Setup en la esquina superior derecha de la página Live View. Haga clic en esta página para acceder a la ayuda en línea que explica las herramientas de configuración.


Al acceder a la cámara de red por primera vez, aparece el cuadro de diálogo "Admin Password". Introduzca su nombre y contraseña de administrador, definidos por el administrador.



NOTA: si pierde la contraseña, se deben restablecer los ajustes predeterminados de fábrica de la cámara de red. Consulte "Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica".

Restauración de los ajustes predeterminados de fábrica

Para reiniciar la cámara de red a los valores originales de fábrica, vaya a la página web Setup>System> Maintenance (descrito en el manual de usuario "3.5.6 Sistema > Mantenimiento") o utilice el botón de reinicio en la cámara de red, como se describe a continuación

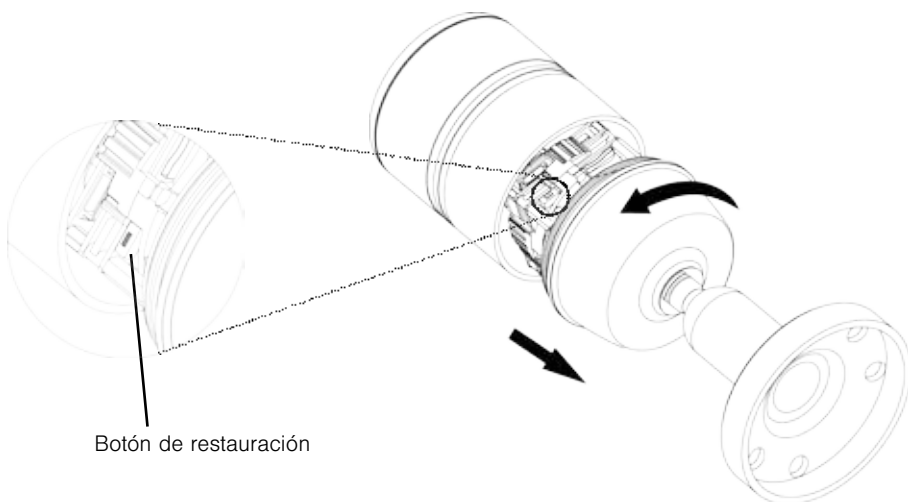
ES

Uso del botón Reset

Siga las instrucciones a continuación para restablecer la cámara de red a los valores predeterminados de fábrica con el botón de reinicio.

1. Apague la cámara de red desconectando el adaptador de corriente.
2. Retire la tapa frontal de la cámara.
3. Mantenga pulsado el botón de reinicio y vuelva a conectar la alimentación.
4. Mantenga pulsado el botón durante al menos 2 segundos.
5. Suelte el botón de reinicio.
6. La cámara de red restablece los valores de fábrica y se reinicia después de completar el reset.
7. Cierre la tapa frontal de la cámara.



PRECAUCIÓN: al realizar un reinicio de fábrica, se perderán los ajustes realizados. (La IP por defecto es "192.168.1.10")

Más información

La guía de usuario está disponible en el sitio web de eneo:
www.eneo-security.com y en el CD incluido.



eneo® is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through spe-
cialised trade channels only.

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Röder-
mark/Germany

Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49
(0) 6074 / 888-100

www.videor.com

www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by VIDEOR E. Hartig
GmbH 12/2014