



## ISD-55P0010P0A

Numero articolo: 217871

Telecamera dome di rete 1/1.8", fissa, Day&Night, 2592x1944, 360°, H.264, 1,05 mm, interno

### Caratteristiche principali

Sensore CMOS Sony STARVIS 1/1.8"

Vista panoramica a 360°

True Day&Night

Compressione H.264/MJPEG, Web Casting

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Supporto OpenVPN

Obiettivo fisso 1,05 mm

Integrazione nell'eneo Center Software

Risoluzione max. 2048x1536@15fps

Cross Web Browsing

Aumento della velocità dei fotogrammi durante la rilevazione di un

Struttura compatta, per applicazioni all'interno

### Specifiche

#### Telecamera:

Dimensioni chip	1/1,8"
Standard di risoluzione	5 megapixel
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,3 Lux, at F2.8
Otturatore a bassa velocità	No
Otturatore elettronico manuale (MES)	1~1/10000Sek.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1~1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC
Filtro IR meccanico	Attivabile

# ISD-55P0010P0A

## Continued Specifications

Bilanciamento del bianco	Automatico, Fluorescente, Esterno, Manuale, Lampadina
<b>Video:</b>	
Risoluzione	2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1944x1944, 1440x1440, 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x1024, 1024x768 (4:3), 720x720, 704x576 (4:3), 640x480 (4:3)
Risoluzione immagine max.	2592x1944
Tipi di stream	2 H.264, 1 MJPEG simultaneo
Velocità max. di trasmissione immagini	15 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	1,05 mm
Zoom digitale	sì
Angolo di ripresa verticale	360 °
Angolo di ripresa orizzontale	360 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Defog, Protezione antimanomissione
Elaborazione allarmi	Registrazione su scheda microSD, e-mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Uscita allarme
Audio	Audio a 2 vie
Supporto audio	sì
Protezione con password	sì
Memoria interna	Scheda micro SDHC, Scheda micro SDXC
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Cinese, Coreano, Giapponese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interfaccia utente	Tipo B
Funzione Mirror	H-Flip, Immagine speculare
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
<b>Rete:</b>	
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Collegamenti esterni	Uscita allarme, Ingresso allarme, Ingresso/uscita audio, RJ-45, Ingresso 12 VCC (presa CC)
Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ingressi allarme	1
Uscite allarme	1
<b>Dati generali:</b>	
Dimensioni (AxLxP)	63,8x119mm

# ISD-55P0010P0A

## Continued Specifications

illuminazione	No
Colore (custodia)	Bianco
Custodia	Interno
Materiale custodia	Plastica
Peso	270 g
Riscaldamento	No
Potenza assorbita	5.3W
Ventola	No
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	Su richiesta
Alimentazione	12 VCC, PoE
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	No
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori, eneo Site Manager
<b>Note:</b>	

# ISD-55P0010P0A


## Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentatore 100-240 V/12 V CC-2,5 A stabilizzato, inserto spina per continente e GB
	210144 / eneo Scan Device	Programma di gestione per eneo Telecamere IP
	211980 / EVX-900R	Convertitore di media, uso interno, trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12 V, fino a 1000 m
	211981 / EVX-900B	Convertitore di media, uso interno trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x BNC, 12 V, fino a 1000 m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130 W, custodia di metallo
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390 W, Managed, 19", 1HE
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8x PoE, 100 Mbps, 1x RJ45 e 1x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 e 2x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	216209 / DOME-WB2-W	Staffa da parete per IED-63xx metallo, IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
	216464 / AK-7	Scatola di collegamento telecamera per IED-63xx serie e IEP-63M2812M0A, IP66
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Design industriale, -40°C ~ +75°C

<p>www. y.com</p> 	<p>216469 / IAD-5SG1004MUA</p>	<p>Gigabit Switch, non amministrabile, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop</p>
	<p>216472 / IAD-5SG1008MUA</p>	<p>Gigabit Switch, non amministrabile, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop</p>
	<p>216473 / IAR-7SG1008MMA</p>	<p>Gigabit Switch, amministrabile, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p>
	<p>216474 / IAR-7SG1016MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 270 W, 16 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>216682 / IAR-7SG1024MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 390 W, 24 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>218218 / eneo Site Manager</p>	<p>Software di gestione per telecamere IP eneo</p>

# ISD-55P0010P0A

Disegno tecnico

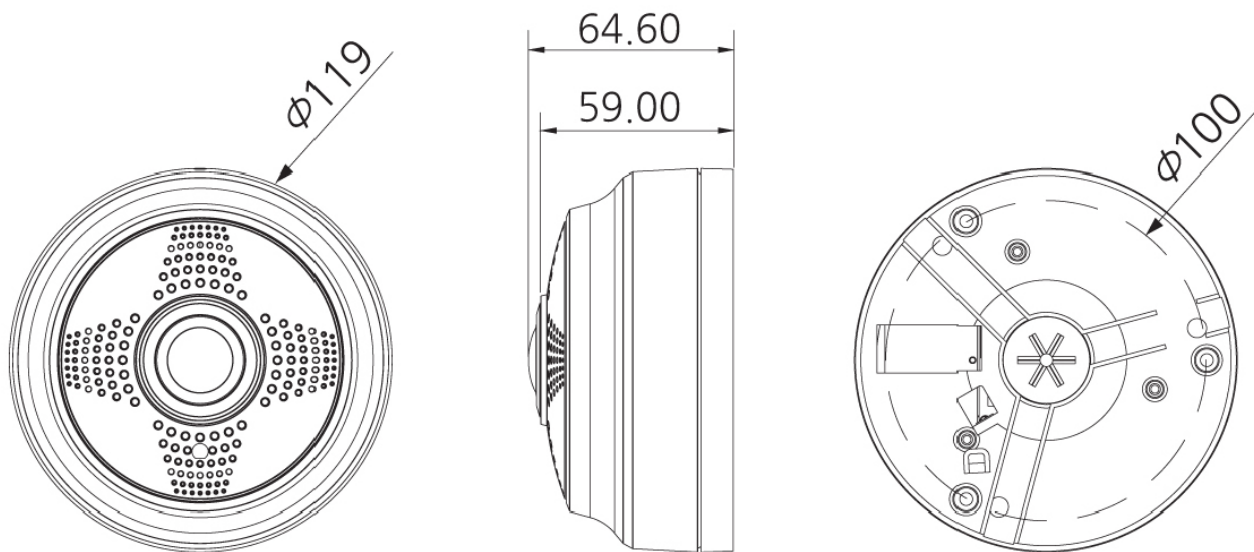

Dimensions: mm

## Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
Piazza Giacomo Matteotti 1  
36100 Vicenza  
IT  
Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)