



Similar as above image

## ICB-73M2712MWA

Numero articolo: 218304

Telecamera di rete 1/2,8", 2048x1536, Day&Night, D-WDR, 2,7-12 mm, Infrarossi, IP67

### Caratteristiche principali

Sabotage Alarm triggered when opening the connection box

Risoluzione max. 2048x1536

Integrated connection box with circuit board

Sabotage Alarm triggered when opening the connection box

Push Focus for easy lens adjustment

Web design dinamico, Zero configuration

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Initial configuration via WLAN with optional dongle

Simple and tidy wiring

Obiettivo motorizzato 2,7 ~ 12 mm

Multibrowser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Compressione H.264/MJPEG (Triple streaming)

### Specifiche

#### Telecamera:

Dimensioni chip	1/2,8"
Standard di risoluzione	3 megapixel
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,15 Lux, Con F1,4, 40IRE
Otturatore a bassa velocità	sì, Automatico
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25 ~ 1/10.000 sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25 ~ 1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Funzione Flickerless	sì
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC

# ICB-73M2712MWA

## Continued Specifications

Filtro IR meccanico	Attivabile
Bilanciamento del bianco	ATW interno, ATW esterno, Automatico, Manuale, Luce fluorescente, Lampadina, Fiamme, Ombre, Cielo limpido
Rapporto segnale/disturbo	50 dB
<b>Video:</b>	
Risoluzione	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1920x1440 (4:3), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640x480 (VGA), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Risoluzione immagine max.	2048x1536
Tipi di stream	2 H.264, 1 MJPEG simultaneo
Velocità max. di trasmissione immagini	30 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Varifocal (motorized)
Fattore di zoom	4x
variabile	2,7 - 12 mm
Zoom digitale	16x
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Controllo diaframma	DC
Angolo di ripresa verticale	73 - 24 °
Angolo di ripresa orizzontale	99 - 33 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Rilevazione del movimento (Motion Detection), Protezione antimanomissione, trip wire detection with counting and direction detection, Monitoraggio area, Defog
Elaborazione allarmi	Registrazione su scheda microSD, e-mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UPD, Onvif Event Mapping, Uscita allarme
Audio	Audio a 2 vie
Supporto audio	sì
Supporto e-PTZ	sì
Memoria interna	Scheda micro SDHC, Scheda micro SDXC
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Francese, Polacco, Finlandese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interfaccia utente	Tipo A
Funzione Mirror	Immagine speculare, Flip
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
<b>Rete:</b>	
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	

# ICB-73M2712MWA

## Continued Specifications

Uscite video	No
Collegamenti esterni	Slot per scheda micro SD, Connection board (LSA, RJ45, audio, I / O alarm & Sabotage contacts)
Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ingressi allarme	1
Uscite allarme	1
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo Candid Medium, eneo Premium Class
Dimensioni (AxLxP)	130,5x108x318,4mm
Illuminazione	Infrarossi, 4 LED High Power 855 nm
Portata di illuminazione	ca. 50 m
Colore (custodia)	Pantone Cool Gray 1C
Custodia	Esterno
Materiale custodia	Alluminio
Peso	1.6kg
Staffa a parete integrata	sì
Potenza assorbita	9,5 W
Ventola	sì
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Riscaldamento vetro	sì
Classe di protezione	IP67
SDK	Su richiesta
Guida cavi coperta	sì
Tettuccio parasole	sì
Alimentazione	12 VCC, 24 VCA, PoE
Campo di temperatura (esercizio)	-50°C ~ +50°C
Campo di temperatura (riscaldamento disattivato)	-20°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	No
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori, eneo Site Manager
<b>Note:</b>	
Osservazioni	Il campo di temperatura di esercizio della telecamera varia con l'illuminazione IR disattivata, Tenere presente che la modalità automatica e l'utilizzo permanente dello zoom possono incidere negativamente sulla durata della telecamera.

## Particolarità

Responsive Web Design

Scatola di connessione integrata con contatto di allarme sabotaggio






Simple wiring, the integrated connection board offers the possibility of network cabling via LSA connection bar or RJ45 socket. Terminal block for connection of alarm contacts, external voltage supply and audio.



# ICB-73M2712MWA


## Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	202641 / PM-42A	Adattatore per palo per eneo Candid, Candid S, Candid M Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4
	211976 / ECB-1	Convertitore di media, uso interno, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertitore di media, uso interno, trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12 V, fino a 1000 m
	211981 / EVX-900B	Convertitore di media, uso interno trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x BNC, 12 V, fino a 1000 m
	214174 / VerticalView Adaptor	Per custodia IP Candid Medium per l'uso in modalità VerticalView
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390 W, Managed, 19", 1HE
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8x PoE, 100 Mbps, 1x RJ45 e 1x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 e 2x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Design industriale, -40°C ~ +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

<p>www. y.com</p> 	<p>216473 / IAR-7SG1008MMA</p>	<p>Gigabit Switch, amministrabile, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p>
	<p>216474 / IAR-7SG1016MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 270 W, 16 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>216682 / IAR-7SG1024MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 390 W, 24 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>217082 / Wireless Dongle</p>	<p>Adattatore Wi-Fi per IPB-73M2812MWA, IPD-73M2812MWA</p>
	<p>218218 / eneo Site Manager</p>	<p>Software di gestione per telecamere IP eneo</p>

# ICB-73M2712MWA

Disegno tecnico

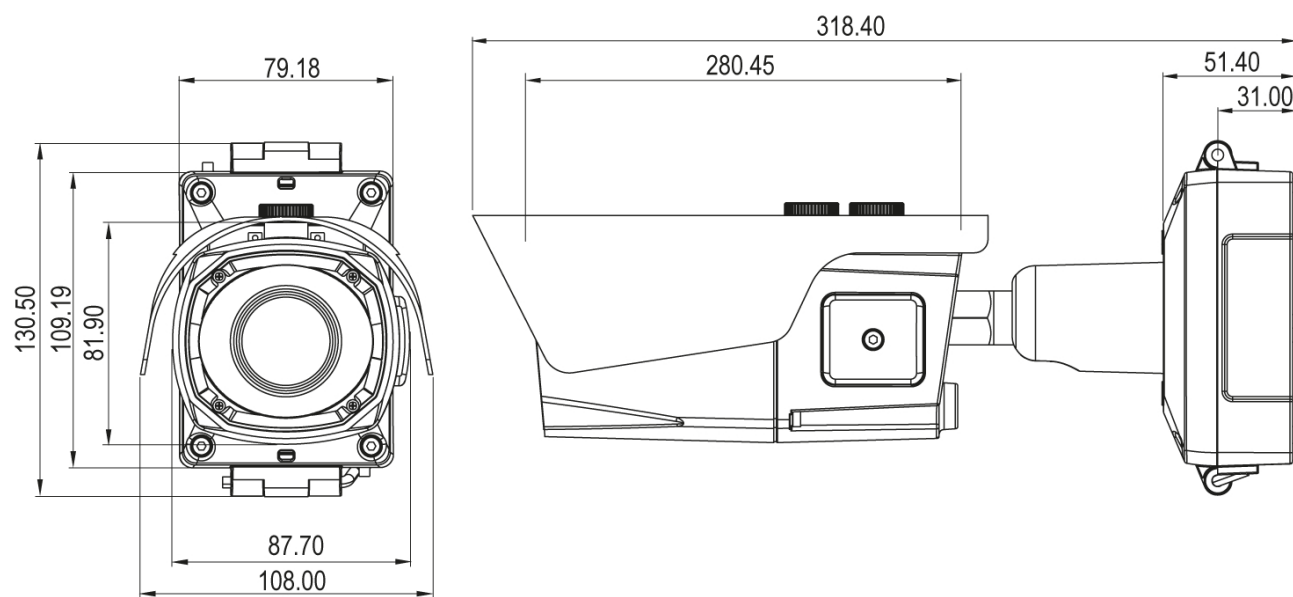

Dimensions: mm

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
Piazza Giacomo Matteotti 1  
36100 Vicenza  
IT  
Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)